

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2003-317965

(43)Date of publication of application : 07.11.2003

(51)Int.Cl. H05B 33/14
C09K 11/06
H05B 33/22

(21)Application number : 2002-123819

(71)Applicant : KONICA MINOLTA HOLDINGS INC

(22)Date of filing : 25.04.2002

(72)Inventor : MATSUURA MITSUYOSHI
YAMADA TAKETOSHI
KITA HIROSHI

(54) ORGANIC ELECTROLUMINESCENCE ELEMENT AND DISPLAY DEVICE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an organic electroluminescence device attaining both improvement in the light emitting brightness and durability and to provide a highly bright and long serviceable life display device using the organic electroluminescence element.

SOLUTION: This organic electroluminescence element is characterized in containing the compound expressed by following general formula (1):

(In the formula, P is phosphorus atom and R11, R12, R13, R14, and R15 express univalent substituent.

— 般 式 (1) —



LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 31.03.2005

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the
examiner's decision of rejection or application
converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of
rejection][Date of requesting appeal against examiner's decision
of rejection]

[Date of extinction of right]

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号
特開2003-317965
(P2003-317965A)

(43) 公開日 平成15年11月7日 (2003.11.7)

(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	テマコード [*] (参考)
H 0 5 B 33/14		H 0 5 B 33/14	B 3 K 0 0 7
C 0 9 K 11/06	6 6 0	C 0 9 K 11/06	6 6 0
	6 9 0		6 9 0
H 0 5 B 33/22		H 0 5 B 33/22	B
			D

審査請求 未請求 請求項の数21 O L (全 25 頁)

(21) 出願番号 特願2002-123819(P2002-123819)

(22) 出願日 平成14年4月25日 (2002.4.25)

(71) 出願人 000001270

コニカミノルタホールディングス株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目6番1号

(72) 発明者 松浦 光宣

東京都日野市さくら町1番地コニカ株式会
社内

(72) 発明者 山田 岳俊

東京都日野市さくら町1番地コニカ株式会
社内

(72) 発明者 北 弘志

東京都日野市さくら町1番地コニカ株式会
社内

Fターム (参考) 3K007 AB02 AB03 AB11 DB03

(54) 【発明の名称】 有機エレクトロルミネッセンス素子および表示装置


(57) 【要約】

【課題】 発光輝度の向上および耐久性の向上の双方を達成した有機エレクトロルミネッセンス素子を提供し、本発明の有機エレクトロルミネッセンス素子を用いた発光輝度の高い、長寿命な表示装置を提供する。

【解決手段】 下記一般式(1)で表される化合物を含む有することを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子。

【化1】

一般式(1)



(式中、Pはリン原子を表し、R₁₁、R₁₂、R₁₃、R₁₄およびR₁₅は一価の置換基を表す。)


1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 下記一般式(1)で表される化合物を含有することを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子。

【化1】

一般式(1)



(式中、Pはリン原子を表し、 R_{11} 、 R_{12} 、 R_{13} 、 R_{14} および R_{15} は一価の置換基を表す。)

【請求項2】 下記一般式(2)で表される化合物を含有することを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子。

【化2】

一般式(2)




(式中、Pはリン原子を表し、 R_{21} 、 R_{22} および R_{23} は一価の置換基を表し、Xはカルコゲン原子を表す。)

【請求項3】 請求項1に記載の化合物が、下記一般式(3)で表されることを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子。

【化3】

一般式(3)



(式中、Pはリン原子を表し、 R_{31} は一価の置換基をあらわし、 X_{31} 、 X_{32} 、 X_{33} 、 X_{34} 、 X_{35} 、 X_{36} 、 X_{37} および X_{38} はそれぞれ窒素原子またはC- R_{32} をあらわす。 X_{31} 、 X_{32} 、 X_{33} 、 X_{34} 、 X_{35} 、 X_{36} 、 X_{37} および X_{38} の複数がC- R_{32} で表されるとき、それぞれは同じでも異なってもよい。 R_{32} は一価の置換基を表す。)

【請求項4】 請求項1に記載の化合物が、下記一般式(4)で示されることを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子。

【化4】

一般式(4)



(式中、Pはリン原子を表し、 R_{41} 、 R_{42} 、 R_{43} 、

2

R_{44} 、 R_{45} 、 R_{46} 、 R_{47} 、 R_{48} および R_{49} は一価の置換基を表す。)

【請求項5】 請求項1～4のいずれか1項に記載の化合物を電子輸送層に含有することを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子。


【請求項6】 請求項1～4のいずれか1項に記載の化合物を発光層に含有することを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項7】 ホスト化合物およびリン光性化合物を含有する発光層を有する有機エレクトロルミネッセンス素子において、有機層のいずれかの層にリン原子を含む化合物を有することを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項8】 請求項7に記載のリン原子を含む化合物が、下記一般式(5)で示されることを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子。

【化5】

一般式(5)




(式中、Pはリン原子を表し、 R_{51} 、 R_{52} および R_{53} は一価の置換基を表す。)

【請求項9】 R_{51} 、 R_{52} および R_{53} が全て芳香族基であることを特徴とする請求項8に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項10】 請求項7に記載のリン原子を含む化合物が、下記一般式(6)で示されることを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子。

30 【化6】


一般式(6)



(式中、Pはリン原子を表し、 R_{61} は一価の置換基をあらわし、 X_{61} 、 X_{62} 、 X_{63} および X_{64} はそれぞれ窒素原子またはC- R_{62} をあらわす。 X_{61} 、 X_{62} 、 X_{63} および X_{64} の複数がC- R_{62} であらわされるとき、それぞれは同じでも異なってもよい。 R_{62} は一価の置換基を表す。)

【請求項11】 請求項7に記載のリン原子を含む化合物が、下記一般式(7)で示されることを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子。

【化7】



(式中、Pはリン原子を表し、 R_{71} 、 R_{72} 、 R_{73} 、 R_{74} および R_{75} は一価の置換基をあらわす。)

【請求項12】 請求項7に記載のリン原子を含む化合物が、前記一般式(1)で示されることを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項13】 請求項7に記載のリン原子を含む化合物が、前記一般式(2)で示されることを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項14】 請求項7に記載のリン原子を含む化合物が、前記一般式(3)で示されることを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項15】 請求項7に記載のリン原子を含む化合物が、前記一般式(4)で示されることを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項16】 リン原子を含む化合物が、発光層に含有されることを特徴とする請求項7～15のいずれか1項に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項17】 リン原子を含む化合物が、正孔輸送層に含有されることを特徴とする請求項7～15のいずれか1項に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項18】 リン原子を含む化合物が、電子輸送層に含有されることを特徴とする請求項7～15のいずれか1項に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項19】 リン光性化合物がイリジウム化合物、オスmium化合物または白金化合物のいずれかであることを特徴とする請求項7～18のいずれか1項に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項20】 リン光性化合物がイリジウム化合物であることを特徴とする請求項19に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

【請求項21】 請求項1～20のいずれか1項に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子を用いていることを特徴とする表示装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、有機エレクトロルミネッセンス(以下有機ELとも略記する)素子および表示装置に関するものである。より詳しくは、本発明は発光輝度、発光効率および寿命に優れた有機エレクトロルミネッセンス素子、および本発明の有機エレクトロルミネッセンス素子を用いた表示装置に関するものである。

【0002】

【従来の技術】発光型の電子ディスプレイデバイスとし

て、エレクトロルミネッセンスディスプレイ(ELD)がある。ELDの主要構成要素として用いられる発光素子には、無機エレクトロルミネッセンス素子や有機エレクトロルミネッセンス素子がある。

【0003】無機エレクトロルミネッセンス素子は平面型光源として使用されてきたが、発光素子を駆動させるためには交流の高電圧が必要である。有機エレクトロルミネッセンス素子は、発光する化合物を含有する発光層を、陰極と陽極で挟んだ構成を有している。発光層に電子及び正孔を注入して、再結合させることにより励起子(エキシトン)を生成させ、このエキシトンが失活する際の光の放出(蛍光・リン光)を利用して発光する素子であり、数V～数十V程度の電圧で発光が可能である。さらに、自己発光型であるために視野角に富み、視認性が高く、薄膜型の完全固体素子であるために省スペース、携帯性等の観点から注目されている。

【0004】しかしながら、今後の有機EL素子の実用化に際して、さらなる低消費電力で効率よく高輝度に発光する有機EL素子の開発が望まれている。

【0005】これまでに、様々な有機EL素子が報告されている。たとえば、Appl. Phys. Lett., Vol. 51, 913頁あるいは特開昭59-194393号に記載の正孔注入層と有機発光体層とを組み合わせたもの、特開昭63-295695号に記載の正孔注入層と電子注入輸送層とを組み合わせたもの、Jpn. Journal of Applied Physics, vol. 127, No. 2 第269～271頁に記載の正孔移動層と発光層と電子移動層とを組み合わせたものがそれぞれ開示されている。

【0006】しかし、関連産業界からは、より高輝度で、エネルギー変換効率、発光量子効率の向上した有機EL素子の出現が期待されており、また、発光寿命が短いという問題点も指摘されている。こうした経時での輝度劣化の要因は完全には解明されていないが、発光中のエレクトロルミネッセンス素子は自ら発する光、及びその時に発生する熱などによって薄膜を構成する有機化合物自体の分解、薄膜中での有機化合物の結晶化等、有機EL素子材料である有機化合物に由来する要因が指摘されている。

【0007】上記、有機EL素子の性能向上のために、発光層をホスト化合物および微量の蛍光体で構成することにより、発光効率の向上を達成するという手法が報告されている。例えば、日本特許第3093796号では、スチルベン誘導体、ジスチリルアリーレン誘導体又はトリスチリルアリーレン誘導体に、微量の蛍光体をドーブし、発光輝度の向上、素子の長寿命化を達成している。

【0008】又、8-ヒドロキシキノリンアルミニウム錯体をホスト化合物として、これに微量の蛍光体をドーブした有機発光層を有する素子(特開昭63-2646

92号)、8-ヒドロキシキノリンアルミニウム錯体をホスト化合物として、これにキナクリドン系色素をドーブした有機発光層を有する素子(特開平3-255190号)が知られている。以上のように、蛍光量子収率の高い蛍光体をドーブすることによって、従来の素子に比べて発光輝度を向上させている。

【0009】しかしながら、上記のドーブされる微量の蛍光体からの発光は、励起一重項からの発光であり、励起一重項からの発光を用いる場合、一重項励起子と三重項励起子の生成比が1:3であるため発光性励起種の生成確率が25%であることと、光の取り出し効率が約20%であるため、外部取り出し量子効率(η_{ext})の限界は5%とされている。ところが、プリンストン大から励起三重項からのリン光発光を用いる有機EL素子が報告がされて以来(M. A. Baldo et al., nature, 395巻、151~154ページ(1998年))、室温でリン光を示す材料の研究が活発になってきている(例えば、M. A. Baldo et al., nature, 403巻、17号、750~753ページ(2000年)、米国特許6,097,147号など)。励起三重項を使用すると、内部量子効率の上限が100%となるため、励起一重項の場合に比べて原理的に発光効率が最大4倍となり、冷陰極管とほぼ同等の性能が得られ照明用にも応用可能であり注目されている。

【0010】一方、リン光性化合物をドーバントとして用いるときのホストは、リン光性化合物の発光極大波長よりも短波な領域に発光極大波長を有することが必要であることはもちろんであるが、その他にも満たすべき条件があることが分かってきた。

【0011】The 10th International Workshop on Inorganic and Organic Electroluminescence(EL'00、浜松)では、リン光性化合物についていくつかの報告がなされている。例えば、Ikaiらはホール輸送性の化合物をリン光性化合物のホストとして用いている。また、M. E. Thompsonらは、各種電子輸送性材料をリン光性化合物のホストとして、これらに新規なイリジウム錯体をドーブして用いている。さらに、Tsuetsuiらは、ホールブロッ

ク層の導入により高い発光効率を得ている。
【0012】リン光性化合物のホスト化合物については、例えば、C. Adachi et al., Appl. Phys. Lett., 77巻、904ページ(2000年)等に詳しく記載されているが、高輝度の有機エレクトロルミネッセンス素子を得るためにホスト化合物に必要とされる性質について、より新しい観点からのアプローチが必要であろう。

【0013】上記の如く、多くの開発研究がなされ、報告・公開がなされているが、いずれも、素子の発光輝度

の向上と素子の耐久性を両立しうる構成は得られていない。

【0014】又、リン原子を含む化合物を有機エレクトロルミネッセンス素子材料として用いた例としては、特開平7-53950号および特開平7-109449号において、特定構造を有するリン化合物を発光材料または正孔輸送材料として使用する例がある。しかし、いずれの報告も、リン光性化合物を発光層に含有したときの、本発明で挙げるリン化合物の有効性については全く触れられていない。

【0015】

【発明が解決しようとする課題】本発明は、上記問題の解決策を見出すためになされた。

【0016】即ち、本発明の目的は、発光輝度の向上および耐久性の向上の双方を達成した有機エレクトロルミネッセンス素子を提供し、本発明の有機エレクトロルミネッセンス素子を用いた発光輝度の高い、長寿命な表示装置を提供することにある。

【0017】

【課題を解決するための手段】本発明者らは、特定構造のリン化合物に注目し鋭意検討した結果、下記するリン化合物をリン光発光用の材料として用いることにより、本発明の目的が達成できることを見出した。

【0018】即ち、本発明の目的は、以下に示す特許請求の範囲の各請求項に記載の発明により達成される。

【0019】〔1〕前記一般式(1)で表される化合物を含有することを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子。

【0020】〔2〕前記一般式(2)で表される化合物を含有することを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子。

【0021】〔3〕〔1〕に記載の化合物が、前記一般式(3)で表されることを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子。

【0022】〔4〕〔1〕に記載の化合物が、前記一般式(4)で示されることを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子。

【0023】〔5〕〔1〕~〔4〕のいずれか1項に記載の化合物を電子輸送層に含有することを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子。

【0024】〔6〕〔1〕~〔4〕のいずれか1項に記載の化合物を発光層に含有することを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子。

【0025】〔7〕ホスト化合物およびリン光性化合物を含有する発光層を有する有機エレクトロルミネッセンス素子において、有機層のいずれかの層にリン原子を含む化合物を有することを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子。

【0026】〔8〕〔7〕に記載のリン原子を含む化合物が、前記一般式(5)で示されることを特徴とする

有機エレクトロルミネッセンス素子。

【0027】〔9〕 R_{11} 、 R_{12} および R_{13} が全て芳香族基であることを特徴とする〔8〕に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

【0028】〔10〕〔7〕に記載のリン原子を含む化合物が、前記一般式（6）で示されることを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子。

【0029】〔11〕〔7〕に記載のリン原子を含む化合物が、前記一般式（7）で示されることを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子。

【0030】〔12〕〔7〕に記載のリン原子を含む化合物が、前記一般式（1）で示されることを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子。

【0031】〔13〕〔7〕に記載のリン原子を含む化合物が、前記一般式（2）で示されることを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子。

【0032】〔14〕〔7〕に記載のリン原子を含む化合物が、前記一般式（3）で示されることを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子。

【0033】〔15〕〔7〕に記載のリン原子を含む化合物が、前記一般式（4）で示されることを特徴とする有機エレクトロルミネッセンス素子。

【0034】〔16〕リン原子を含む化合物が、発光層に含有されることを特徴とする〔7〕～〔15〕のいずれか1項に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

【0035】〔17〕リン原子を含む化合物が、正孔輸送層に含有されることを特徴とする〔7〕～〔15〕のいずれか1項に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

【0036】〔18〕リン原子を含む化合物が、電子輸送層に含有されることを特徴とする〔7〕～〔15〕のいずれか1項に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

【0037】〔19〕リン光性化合物がイリジウム化合物、オスミウム化合物または白金化合物のいずれかであることを特徴とする〔7〕～〔18〕のいずれか1項に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

【0038】〔20〕リン光性化合物がイリジウム化合物であることを特徴とする〔19〕に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子。

【0039】〔21〕〔1〕～〔20〕のいずれか1項に記載の有機エレクトロルミネッセンス素子を用いていることを特徴とする表示装置。

【0040】

【発明の実施の形態】以下に本発明を詳細に説明する。

【0041】まず、前記一般式（1）で表される化合物について説明する。一般式（1）において、Pはリン原子を表し、 R_{11} 、 R_{12} 、 R_{13} 、 R_{14} および R_{15} は一価の置換基をあらわす。

【0042】一価の置換基としては、アルキル基（メチル基、エチル基、i-プロピル基、ヒドロキシエチル基、メトキシメチル基、トリフルオロメチル基、t-ブチル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、ベンジル基等）、アリール基（フェニル基、ナフチル基、p-トリル基、p-クロロフェニル基等）、アルケニル基（ビニル基、プロペニル基、スチリル基等）、アルキニル基（エチニル基等）、アルキルオキシ基（メトキシ基、エトキシ基、i-プロポキシ基、ブトキシ基等）、アリールオキシ基（フェノキシ基等）、アルキルチオ基（メチルチオ基、エチルチオ基、i-プロピルチオ基等）、アリールチオ基（フェニルチオ基等）、アミノ基、アルキルアミノ基（ジメチルアミノ基、ジエチルアミノ基、エチルメチルアミノ基等）、アリールアミノ基（アニリノ基、ジフェニルアミノ基等）、ハロゲン原子（フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子等）、シアノ基、ニトロ基、複素環基（ピロール基、ピロリジル基、ピラゾリル基、イミダゾリル基、ビリジル基、ベンズイミダゾリル基、ベンゾチアゾリル基、ベンゾオキサゾリル基等）等が挙げられる。隣接する置換基同士は環を形成しても良い。

【0043】好ましくは、 R_{11} ～ R_{15} のうち、少なくとも3個が芳香族基の時であり、より好ましくは、 R_{11} ～ R_{15} の全てが芳香族基の時である。芳香族基としては上記アリール基およびヘテロアリール基（ピロール基、ピラゾリル基、イミダゾリル基、ビリジル基、ベンズイミダゾリル基、ベンゾチアゾリル基、ベンゾオキサゾリル基等）が挙げられる。

【0044】次に、一般式（2）について説明する。Pはリン原子を表し、 R_{11} 、 R_{12} および R_{13} は一価の置換基をあらわし、Xはカルコゲン原子を表す。

【0045】一価の置換基としては一般式（1）中の R_{11} ～ R_{15} と同様の置換基が挙げられ、カルコゲン原子として好ましくは酸素原子または硫黄原子であり、最も好ましくは、酸素原子である。

【0046】次に一般式（3）について説明する。式中、Pはリン原子を表し、 R_{11} は一価の置換基をあらわし、 X_{11} 、 X_{12} 、 X_{13} 、 X_{14} 、 X_{15} 、 X_{16} 、 X_{17} および X_{18} はそれぞれ窒素原子またはC- R_{12} をあらわす。 X_{11} 、 X_{12} 、 X_{13} 、 X_{14} 、 X_{15} 、 X_{16} 、 X_{17} および X_{18} の複数がC- R_{12} であらわされるとき、それぞれは同じでも異なってもよい。 R_{12} は一価の置換基をあらわす。

【0047】一価の置換基としては一般式（1）中の R_{11} ～ R_{15} と同様の置換基が挙げられる。好ましくは、一般式（4）で表される時であり、より好ましくは、一般式（4）中の R_{11} が芳香族基である時である。

【0048】本発明の化合物は、有機エレクトロルミネッセンス素子のいずれの層に用いても良いが、固体状態において強い蛍光を持つ化合物であり、電場発光性にも


優れており、発光材料として有効に使用できる。また、金属電極からの優れた電子注入性および電子輸送性に非常に優れているため、他の発光材料を用いた素子において、電子輸送材料として使用した場合、優れた発光効率を示す。

*【0049】以下に具体的な化合物の例を挙げるが、本発明は、これらに限定されるものではない。


【0050】

【化8】


1-1




1-2




1-3



1-4



1-5




【0051】

【化9】


(7)

特開2003-317965

11
2-1




2-2

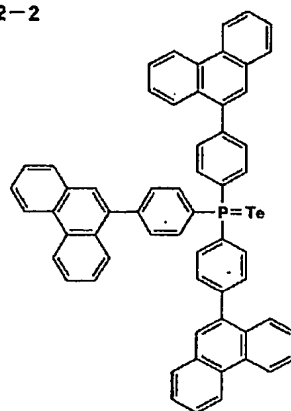


12


2-3

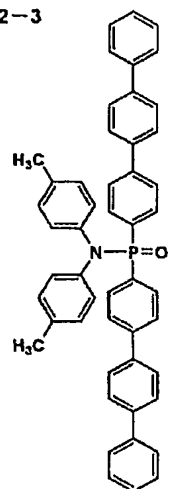

2-4




2-5




[0052]


[化10]

13
2-6

2-7




2-8




14


2-9



2-10




2-11

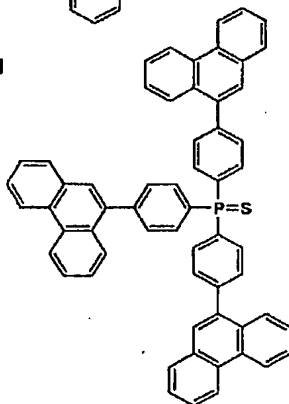


[0053]

* * [化11]


3-1



3-2



3-3




15

16

【0054】

* * 【化12】

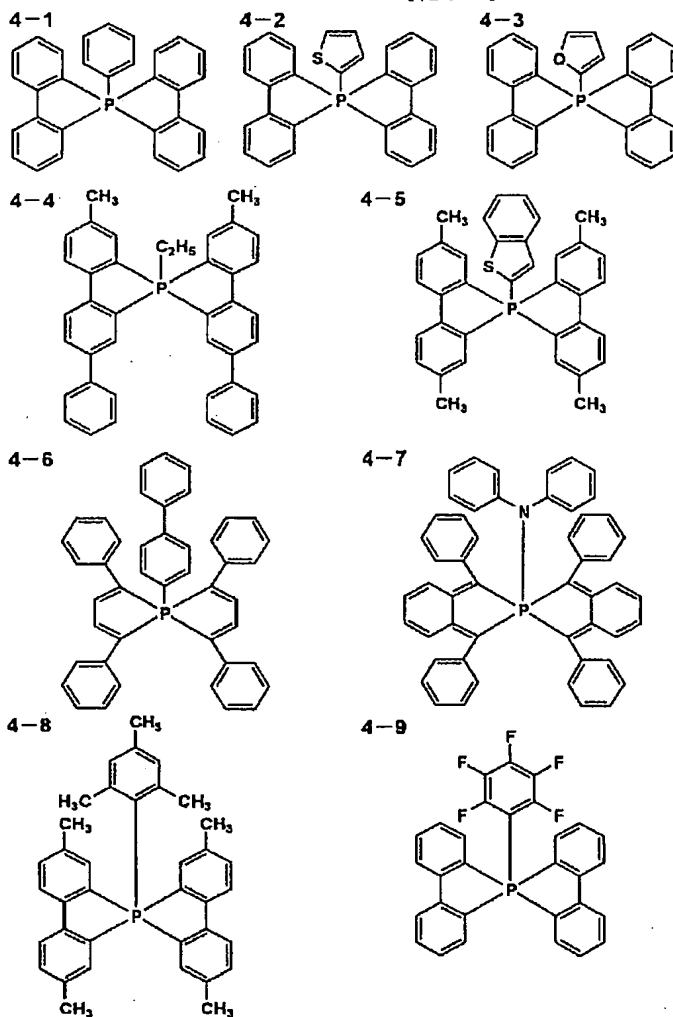

【0055】更に、本発明者等は、リン光発光用の材料についても鋭意検討を重ねた結果、分子内にリン原子を有する化合物をリン光発光素子のいずれかの層に含有させて有機エレクトロルミネッセンス素子を作製した場合に、素子の発光輝度および寿命が改善されることを見出した。

【0056】又、本発明のホスト化合物とは、2種以上の化合物で構成される発光層中において、混合比（質量）の最も多い化合物であり、それ以外の化合物はドーバント化合物という。例えば、発光層を化合物A、化合物Bという2種で構成しその混合比がA：B＝10：90であれば化合物Aがドーバント化合物であり、化合物Bがホスト化合物である。更に、発光層を化合物A、化合物B、化合物Cの3種から構成し、その混合比がA：B：C＝5：10：85であれば、化合物A、化合物Bがドーバント化合物であり、化合物Cがホスト化合物である。本発明におけるリン光性化合物は、ドーバント化

合物の一種である。

【0057】本発明のリン光性化合物とは励起三重項からの発光が観測される化合物であり、リン光量子収率が、25℃において0.001以上の化合物である。好ましくは0.01以上である。更に好ましくは0.1以上である。

【0058】上記リン光量子収率は、第4版実験化学講座7の分光IIの398ページ（1992年版、丸善）に記載の方法により測定できる。溶液中でのリン光量子収率は種々の溶媒を用いて測定できるが、本発明に用いられるリン光性化合物とは、任意の溶媒のいずれかににおいて上記リン光量子収率が達成されれば良い。

【0059】好ましくは、元素の周期律表でVIII属の金属を含有する錯体系化合物であり、さらに好ましくは、イリジウム、オウミウム、または白金錯体系化合物である。より好ましくはイリジウム錯体系化合物である。

【0060】以下に、本発明で用いられるリン光性化合


40

50

17

物の具体例を示すが、これらに限定されるものではない。これらの化合物は、例えば、Inorg. Chem. 40巻、p. 1704~1711に記載の方法等に*

Ir-1




*より合成できる。


[0061]

[化13]


Ir-2




Ir-3




Ir-4



Ir-5




Ir-6




[0062]


[化14]

19
Ir-7


Ir-8




Ir-9




Ir-10




Ir-11



Ir-12




Ir-13




【0063】


【化15】

21
Pt-1


Pt-2



Pt-3



A-1

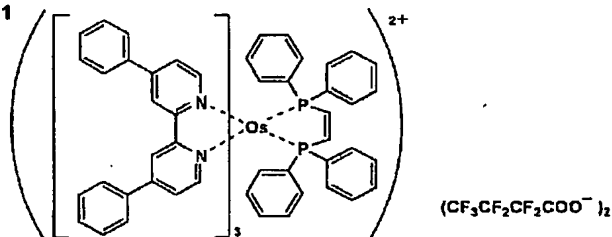

【0064】また別の形態では、ホスト化合物とリン光性化合物の他に、リン光性化合物からの発光の極大波長よりも長波な領域に、蛍光極大波長を有する蛍光性化合物を少なくとも1種含有させる場合もある。この場合、ホスト化合物とリン光性化合物からのエネルギー移動で、有機EL素子としての電界発光は蛍光性化合物からの発光が得られる。蛍光性化合物として好ましいのは、

【0065】ここで、蛍光量子収率は10%以上、特に30%以上が好ましい。具体的には、クマリン系色素、ピラン系色素、シアニン系色素、クロコニウム系色素、スクアリウム系色素、オキソベンツアントラセン系色素、フルオレセイン系色素、ローダミン系色素、ビリリウム系色素、ペリレン系色素、スチルベン系色素、ポリチオフェン系色素、または、希土類錯体系蛍光体などが挙げられる。

【0066】ここでの蛍光量子収率も、前記第4版実験化学講座7の分光IIの362ページ(1992年版、丸善)に記載の方法により測定することが出来る。

【0067】以下、本発明に用いられる化合物について説明する。本発明の化合物は分子内にリン原子を含有している化合物であり、好ましくは一般式(5)~(7)および前記の一般式(1)~(4)に示される化合物である。

【0068】一般式(5)において、Pはリン原子を表し、 R_{s1} 、 R_{s2} および R_{s3} は一価の置換基をあらわす。一価の置換基としては一般式(1)中の R_{11} ~ R_{13} と同

様の置換基が挙げられる。好ましくは、 R_{s1} 、 R_{s2} および R_{s3} がすべて芳香族基である時である。

【0069】次に一般式(6)について説明する。Pはリン原子を表し、 R_{s1} は一価の置換基をあらわし、 X_{s1} 、 X_{s2} 、 X_{s3} および X_{s4} はそれぞれ窒素原子またはC- R_{s2} をあらわす。 X_{s1} 、 X_{s2} 、 X_{s3} および X_{s4} の複数がC- R_{s2} であらわされるとき、それぞれは同じでも異なってもよい。 R_{s2} は一価の置換基をあらわす。一価の置換基としては一般式(1)中の R_{11} ~ R_{13} と同様の置換基が挙げられる。好ましくは、一般式(7)で表される時であり、より好ましくは、一般式(7)中の R_{11} が芳香族基である時である。

【0070】以下に、具体的化合物例を示すが、本発明のリン化合物が、これらに限定されるものではない。

【0071】


【化16】

(13)

特開2003-317965


24

5-1




[0072]
[化17]

5-2

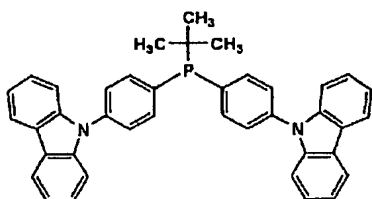

10


5-3

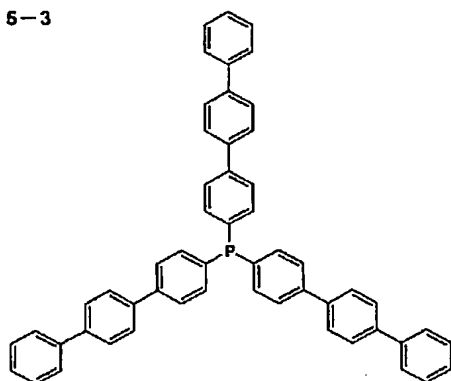


20

25
5-4


26

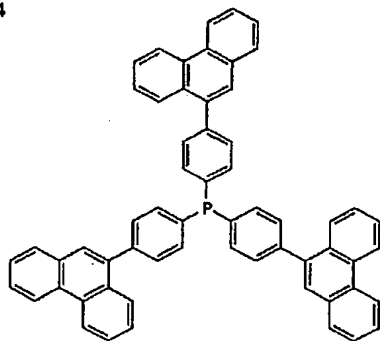


5-5

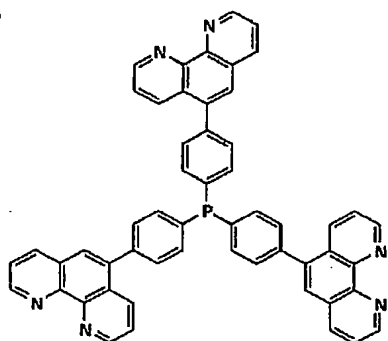


5-6



5-7


[0073]
[化18]

5-8

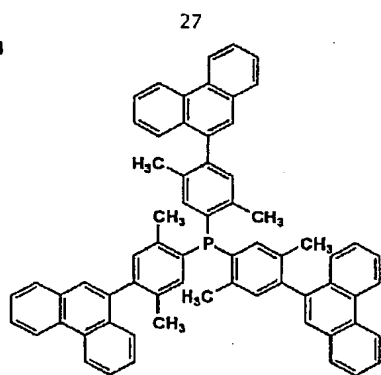


10

5-9

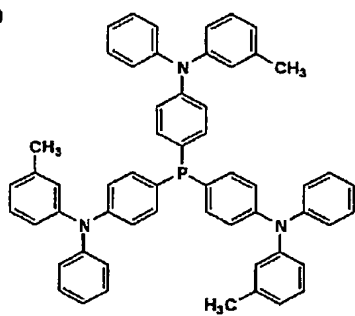

20

5-10

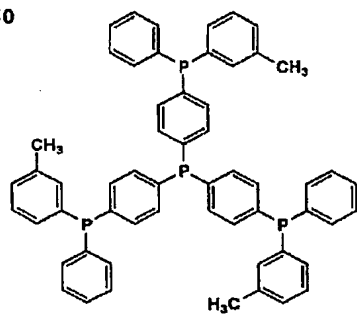


30


[0074]
[化19]

29
5-11


30

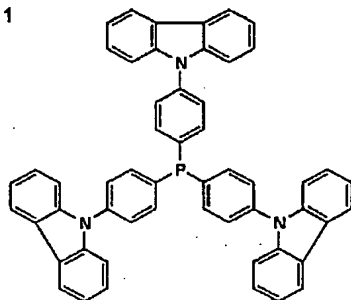


5-12




5-13



5-14




5-15

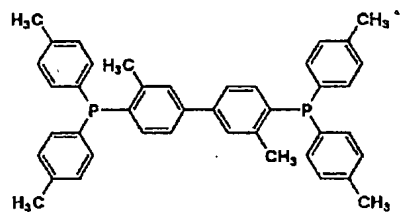


[0075]

* * [化20]


6-1




6-2



6-3




6-4




[0076]

[化21]


31
7-1

7-2




32


7-3




7-4

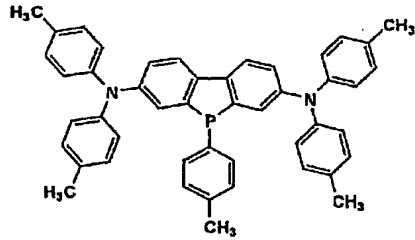

7-5

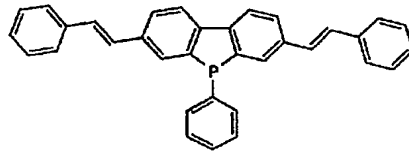[0077]
[化22]


7-6

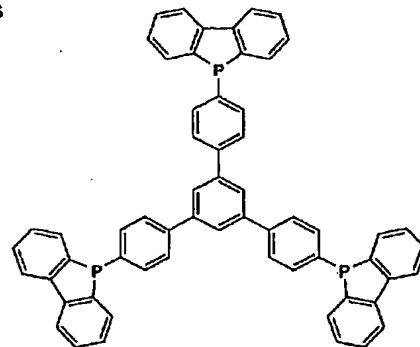

30

40

7-7



Ｌ素子）について説明する。ＥＬ素子における発光層は、広義の意味では、陰極と陽極からなる電極に電流を流した際に発光する層のことを指す。具体的には、陰極と陽極からなる電極に電流を流した際に発光する蛍光性化合物を含有する層のことを指す。通常、エレクトロルミネッセンス素子（ＥＬ素子）は一對の電極の間に発光層を挟持した構造をとる。本発明の有機ＥＬ素子は、必要に応じ発光層の他に、正孔輸送層、電子輸送層、陽極バッファ層および陰極バッファ層等を有し、陰極と陽極で挟持された構造をとる。

【００７９】具体的には、

(i) 陽極／発光層／陰極

(ii) 陽極／正孔輸送層／発光層／陰極

(iii) 陽極／発光層／電子輸送層／陰極

(iv) 陽極／正孔輸送層／発光層／電子輸送層／陰極

(v) 陽極／陽極バッファ層／正孔輸送層／発光層／電子輸送層／陰極バッファ層／陰極などで示される構造がある。

【００８０】上記化合物を用いて発光層を形成する方法としては、例えば蒸着法、スピコート法、キャスト法、ＬＢ法などの公知の方法により薄膜を形成する方法があるが、特に分子堆積膜であることが好ましい。ここで、分子堆積膜とは、上記化合物の気相状態から沈着され形成された薄膜や、該化合物の熔融状態又は液相状態から固体化され形成された膜のことである。通常、この分子堆積膜はＬＢ法により形成された薄膜（分子累積膜）と、凝集構造、高次構造の相違やそれに起因する機能的な相違により区別することができる。

【００８１】また、この発光層は、特開昭５７－５１７８１号に記載されているように、樹脂などの結着材と共に発光材料として上記化合物を溶剤に溶かして溶液としたのち、これをスピコート法などにより塗布して薄膜形成することにより得ることができる。

【００８２】このようにして形成された発光層の膜厚については特に制限はなく、状況に応じて適宜選択することができるが、通常は５ｎｍ～５μｍの範囲である。

【００８３】ここで、本発明に記載のリン光性化合物は、具体的には、前述のように、重金属錯体系化合物であり、好ましくは元素の周期律表でVIII属の金属を中心金属とする錯体系化合物であり、さらに好ましくは、オスミウム、イリジウムまたは白金錯体系化合物である。

【００８４】これらのリン光性化合物としては、前記のようなリン光量子収率が、２５℃において０．００１以上である他、前記ホストとなる蛍光性化合物の蛍光極大波長よりも長いリン光発光極大波長を有するものであり、これにより、例えば、ホストとなる蛍光性化合物の発光極大波長より長波のリン光性化合物をもちいてリン光性化合物の発光、即ち三重項状態を利用した、ホスト化合物の蛍光極大波長よりも長波において電界発光するＥＬ素子を得ることができる。従って、用いられるリン

光性化合物のリン光発光極大波長としては特に制限されるものではなく、原理的には、中心金属、配位子、配位子の置換基等を選択することで得られる発光波長を変化させることができる。

【００８５】例えば、３５０ｎｍ～４４０ｎｍの領域に蛍光極大波長を有する蛍光性化合物をホスト化合物として用い、例えば、緑の領域にリン光をもったイリジウム錯体を用いる事で緑領域に電界発光する有機ＥＬ素子を得ることが出来る。

【００８６】また、別の形態では、前記のように、ホスト化合物としての蛍光性化合物Ａとリン光性化合物の他に、リン光性化合物からの発光の極大波長よりも長波な領域に、蛍光極大波長を有するもう一つの蛍光性化合物Ｂを少なくとも１種含有する場合もあり、蛍光性化合物Ａとリン光性化合物からのエネルギー移動で、有機ＥＬ素子としての電界発光は蛍光性化合物Ｂからの発光を得ることも出来る。

【００８７】本明細書の蛍光性化合物が発光する色は、「新編色彩科学ハンドブック」（日本色彩学会編、東京大学出版会、１９８５）の１０８頁の図４．１６において、分光放射輝度計ＣＳ－１０００（ミノルタ社製）で測定した結果をＣＩＥ色度座標に当てはめたときの色で決定される。

【００８８】一般式（１）～（７）で表されるホスト化合物の分子量は６００～２０００であることが好ましく、この分子量範囲にあると、Ｔｇ（ガラス転移温度）が上昇し、熱安定性が向上し、素子寿命が改善される。より好ましくは分子量が８００～２０００である。又、Ｔｇは１００度以上であることが好ましい。又、この範囲内の分子量であると発光層を真空蒸着法により容易に作製することができ、有機ＥＬ素子の製造が容易になる。さらに、有機ＥＬ素子中における蛍光性化合物の熱安定性もよくなる。

【００８９】次に正孔注入層、正孔輸送層、電子注入層、電子輸送層等発光層と組み合わせてＥＬ素子を構成するその他の層について説明する。

【００９０】正孔注入層、正孔輸送層は、陽極より注入された正孔を発光層に伝達する機能を有し、この正孔注入層、正孔輸送層を陽極と発光層の間に介在させることにより、より低い電界で多くの正孔が発光層に注入され、そのうえ、発光層に陰極、電子注入層又は電子輸送層より注入された電子は、発光層と正孔注入層もしくは正孔輸送層の界面に存在する電子の障壁により、発光層内の界面に累積され発光効率が向上するなど発光性能の優れた素子となる。この正孔注入層、正孔輸送層の材料（以下、正孔注入材料、正孔輸送材料という）については、前記の陽極より注入された正孔を発光層に伝達する機能を有する性質をもつものであれば特に制限はなく、従来、光導伝材料において、正孔の電荷注入輸送材料として慣用されているものやＥＬ素子の正孔注入層、正孔

輸送層に使用される公知のものの中から任意のものを選
択して用いることができる。

【0091】上記正孔注入材料、正孔輸送材料は、正孔
の注入もしくは輸送、電子の障壁性のいずれかを有する
ものであり、有機物、無機物のいずれであってもよい。
この正孔注入材料、正孔輸送材料としては、例えばトリ
アゾール誘導体、オキサジアゾール誘導体、イミダゾ
ール誘導体、ボリアリールアルカン誘導体、ピラゾリン誘
導体及びピラゾロン誘導体、フェニレンジアミン誘導
体、アリールアミン誘導体、アミノ置換カルコン誘導
体、オキサゾール誘導体、スチリルアントラセン誘導
体、フルオレノン誘導体、ヒドラゾン誘導体、スチルベ
ン誘導体、シラザン誘導体、アニリン系共重合体、ま
た、導電性高分子オリゴマー、特にチオフェンオリゴマ
ーなどが挙げられる。正孔注入材料、正孔輸送材料とし
ては、上記のものを使用することができるが、ホルフィ
リン化合物、芳香族第三級アミン化合物及びスチリルア
ミン化合物、特に芳香族第三級アミン化合物を用いるこ
とが好ましい。

【0092】上記芳香族第三級アミン化合物及びスチリ
ルアミン化合物の代表例としては、N, N, N', N'
-テトラフェニル-4, 4'-ジアミノフェニル; N,
N'-ジフェニル-N, N'-ビス(3-メチルフェニ
ル)-[1, 1'-ビフェニル]-4, 4'-ジアミン
(TPD); 2, 2-ビス(4-ジ-*p*-トリルアミノ
フェニル)プロパン; 1, 1-ビス(4-ジ-*p*-トリ
ルアミノフェニル)シクロヘキサン; N, N, N',
N'-テトラ-*p*-トリル-4, 4'-ジアミノビフェ
ニル; 1, 1-ビス(4-ジ-*p*-トリルアミノフェニ
ル)-4-フェニルシクロヘキサン; ビス(4-ジメチ
ルアミノ-2-メチルフェニル)フェニルメタン; ビス
(4-ジ-*p*-トリルアミノフェニル)フェニルメタ
ン; N, N'-ジフェニル-N, N'-ジ(4-メトキ
シフェニル)-4, 4'-ジアミノビフェニル; N,
N, N', N'-テトラフェニル-4, 4'-ジアミノ
ジフェニルエーテル; 4, 4'-ビス(ジフェニルアミ
ノ)クオードリフェニル; N, N, N-トリ(*p*-トリ
ル)アミン; 4-(ジ-*p*-トリルアミノ)-4'-
[4-(ジ-*p*-トリルアミノ)スチリル]スチルベ
ン; 4-N, N-ジフェニルアミノ-(2-ジフェニル
ビニル)ベンゼン; 3-メトキシ-4'-N, N-ジフ
ェニルアミノスチルベンゼン; N-フェニルカルバゾ
ール、さらには、米国特許第5, 061, 569号の明細
書に記載されている2個の縮合芳香族環を分子内に有す
るもの、例えば4, 4'-ビス[N-(1-ナフチル)
-N-フェニルアミノ]ビフェニル(NPD)、特開平
4-308688号に記載されているトリフェニルアミ
ンユニットが3つスターバースト型に連結された4,
4', 4"-トリス[N-(3-メチルフェニル)-N
-フェニルアミノ]トリフェニルアミン(MTDAT

A)などが挙げられる。

【0093】さらにこれらの材料を高分子鎖に導入し
た、またはこれらの材料を高分子の主鎖とした高分子材
料を用いることもできる。

【0094】また、*p*-型-Si、*p*-型-SiCなどの無
機化合物も正孔注入材料、正孔輸送材料として使用す
ることができる。この正孔注入層、正孔輸送層は、上記正
孔注入材料、正孔輸送材料を、例えば真空蒸着法、スピ
ンコート法、キャスト法、LB法などの公知の方法によ
り、薄膜化することにより形成することができる。正孔
注入層、正孔輸送層の膜厚については特に制限はない
が、通常は5nm~5μm程度である。この正孔注入
層、正孔輸送層は、上記材料の一種又は二種以上からな
る一層構造であってもよく、同一組成又は異種組成の複
数層からなる積層構造であってもよい。

【0095】さらに、必要に応じて用いられる電子輸送
層は、陰極より注入された電子を発光層に伝達する機能
を有していればよく、その材料としては従来公知の化合
物の中から任意のものを選択して用いることができる。

【0096】この電子輸送層に用いられる材料(以下、
電子輸送材料という)の例としては、ニトロ置換フルオ
レン誘導体、ジフェニルキノロン誘導体、チオピランジオ
キシド誘導体、ナフタレンペリレンなどの複素環テトラ
カルボン酸無水物、カルボジイミド、フレオレニリデン
メタン誘導体、アントラキノジメタン及びアントロン誘
導体、オキサジアゾール誘導体などが挙げられる。さら
に、上記オキサジアゾール誘導体において、オキサジア
ゾール環の酸素原子を硫黄原子に置換したチアジアゾ
ール誘導体、電子吸引基として知られているキノキサリン
環を有するキノキサリン誘導体も、電子輸送材料として
用いることができる。

【0097】さらにこれらの材料を高分子鎖に導入し
た、またはこれらの材料を高分子の主鎖とした高分子材
料を用いることもできる。

【0098】また、8-キノリノール誘導体の金属錯
体、例えばトリス(8-キノリノール)アルミニウム
(Alq)、トリス(5, 7-ジクロロ-8-キノリノ
ール)アルミニウム、トリス(5, 7-ジプロモ-8-
キノリノール)アルミニウム、トリス(2-メチル-8-
キノリノール)アルミニウム、トリス(5-メチル-
8-キノリノール)アルミニウム、ビス(8-キノリノ
ール)亜鉛(Znq)など、及びこれらの金属錯体の中
心金属がIn、Mg、Cu、Ca、Sn、Ga又はPb
に置き替わった金属錯体も、電子輸送材料として用い
ることができる。その他、メタルフリー若しくはメタルフ
タロシアニン、又はそれらの末端がアルキル基やスルホ
ン酸基などで置換されているものも、電子輸送材料とし
て好ましく用いることができる。また、発光層の材料と
して例示したジスチリルピラジン誘導体も、電子輸送材
料として用いることができるし、正孔注入層、正孔輸送

層と同様に、 n 型-Si、 n 型-SiCなどの無機半導体も電子輸送材料として用いることができる。

【0099】この電子輸送層は、上記化合物を、例えば真空蒸着法、スピンコート法、キャスト法、LB法などの公知の薄膜形成法により製膜して形成することができる。電子輸送層としての膜厚は、特に制限はないが、通常は5nm～5 μ mの範囲で選ばれる。この電子輸送層は、これらの電子輸送材料一種又は二種以上からなる一層構造であってもよいし、あるいは、同一組成又は異種組成の複数層からなる積層構造であってもよい。

【0100】又、本発明においては、蛍光性化合物は発光層のみに限定することではなく、発光層に隣接した正孔輸送層、または電子輸送層に前記リン光性化合物のホスト化合物となる蛍光性化合物と同じ領域に蛍光極大波長を有する蛍光性化合物を少なくとも1種含有させてもよく、それにより更にEL素子の発光効率を高めることができる。これらの正孔輸送層や電子輸送層に含有される蛍光性化合物としては、発光層に含有されるものと同様に蛍光極大波長が350nmから440nm、更に好ましくは390nm～410nmの範囲にある蛍光性化合物が用いられる。

【0101】本発明の有機EL素子に好ましく用いられる基盤は、ガラス、プラスチックなどの種類には特に限定はなく、また、透明のものであれば特に制限はない。本発明のエレクトロルミネッセンス素子に好ましく用いられる基盤としては例えばガラス、石英、光透過性プラスチックフィルムを挙げることができる。

【0102】光透過性プラスチックフィルムとしては、例えばポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリエチレンナフタレート(PEN)、ポリエーテルスルホン(PES)、ポリエーテルイミド、ポリエーテルエーテルケトン、ポリフェニレンスルフィド、ポリアリレート、ポリイミド、ポリカーボネート(PC)、セルローストリアセテート(TAC)、セルロースアセテートプロピオネート(CAP)等からなるフィルム等が挙げられる。

【0103】次に、該有機EL素子を作製する好適な例を説明する。例として、前記の陽極/正孔注入層/正孔輸送層/発光層/電子輸送層/電子注入層/陰極からなるEL素子の作製法について説明する。

【0104】まず適当な基板上に、所望の電極用物質、例えば陽極用物質からなる薄膜を、1 μ m以下、好ましくは10～200nmの範囲の膜厚になるように、蒸着やスパッタリングなどの方法により形成させて陽極を作製する。次に、この上に素子材料である正孔注入層、正孔輸送層、発光層、電子輸送層/電子注入層からなる薄膜を形成させる。

【0105】さらに、陽極と発光層または正孔注入層の間、および、陰極と発光層または電子注入層との間にはバッファ層(電極界面層)を存在させてもよい。

【0106】バッファ層とは、駆動電圧低下や発光効率向上のために電極と有機層間に設けられる層のこととで、「有機EL素子とその工業化最前線(1998年11月30日エヌ・ディー・エス社発行)」の第2編第2章「電極材料」(第123頁～第166頁)に詳細に記載されており、陽極バッファ層と陰極バッファ層とがある。

【0107】陽極バッファ層は、特開平9-45479号、同9-260062号、同8-288069号等にもその詳細が記載されており、具体例として、銅フタロシアニンに代表されるフタロシアニンバッファ層、酸化バナジウムに代表される酸化物バッファ層、アモルファスカーボンバッファ層、ポリアニリン(エメラルディン)やポリチオフェン等の導電性高分子を用いた高分子バッファ層等が挙げられる。

【0108】陰極バッファ層は、特開平6-325871号、同9-17574号、同10-74586号等にもその詳細が記載されており、具体的にはストロンチウムやアルミニウム等に代表される金属バッファ層、フッ化リチウムに代表されるアルカリ金属化合物バッファ層、フッ化マグネシウムに代表されるアルカリ土類金属化合物バッファ層、酸化アルミニウム、酸化リチウムに代表される酸化物バッファ層等が挙げられる。

【0109】上記バッファ層はごく薄い膜であることが望ましく、素材にもよるが、その膜厚は0.1～100nmの範囲が好ましい。

【0110】さらに上記基本構成層の他に必要に応じてその他の機能を有する層を積層してもよく、例えば特開平11-204258号、同11-204359号、および「有機EL素子とその工業化最前線(1998年11月30日エヌ・ディー・エス社発行)」の第237頁等に記載されている正孔阻止(ホールブロック)層などのような機能層を有していても良い。

【0111】バッファ層は、陰極バッファ層または陽極バッファ層の少なくとも何れか1つの層内に本発明の化合物の少なくとも1種が存在して、発光層として機能してもよい。

【0112】次に有機EL素子の電極について説明する。有機EL素子の電極は、陰極と陽極からなる。

【0113】この有機EL素子における陽極としては、仕事関数の大きい(4eV以上)金属、合金、電気伝導性化合物及びこれらの混合物を電極物質とするものが好ましく用いられる。このような電極物質の具体例としてはAuなどの金属、CuI、インジウムチンオキシド(ITO)、SnO₂、ZnOなどの導電性透明材料が挙げられる。

【0114】上記陽極は、蒸着やスパッタリングなどの方法により、これらの電極物質の薄膜を形成させ、フォトリソグラフィ法で所望の形状のパターンを形成してもよく、あるいはパターン精度をあまり必要としない場

10

20

30

40

50

合は(100 μ m以上程度)、上記電極物質の蒸着やスパッタリング時に所望の形状のマスクを介してパターンを形成してもよい。この陽極より発光を取り出す場合には、透過率を10%より大きくすることが望ましく、また、陽極としてのシート抵抗は数百 Ω/\square 以下が好ましい。さらに膜厚は材料にもよるが、通常10nm~1 μ m、好ましくは10nm~200nmの範囲で選ばれる。

【0115】一方、陰極としては、仕事関数の小さい(4eV以下)金属(電子注入性金属と称する)、合金、電気伝導性化合物及びこれらの混合物を電極物質とするものが用いられる。このような電極物質の具体例としては、ナトリウム、ナトリウム-カリウム合金、マグネシウム、リチウム、マグネシウム/銅混合物、マグネシウム/銀混合物、マグネシウム/アルミニウム混合物、マグネシウム/インジウム混合物、アルミニウム/酸化アルミニウム(Al_2O_3)混合物、インジウム、リチウム/アルミニウム混合物、希土類金属などが挙げられる。これらの中で、電子注入性及び酸化などに対する耐久性の点から、電子注入性金属とこれより仕事関数の値が大きく安定な金属である第二金属との混合物、例えばマグネシウム/銀混合物、マグネシウム/アルミニウム混合物、マグネシウム/インジウム混合物、アルミニウム/酸化アルミニウム(Al_2O_3)混合物、リチウム/アルミニウム混合物などが好適である。上記陰極は、これらの電極物質を蒸着やスパッタリングなどの方法により、薄膜を形成させることにより、作製することができる。また、陰極としてのシート抵抗は数百 Ω/\square 以下が好ましく、膜厚は通常10nm~1 μ m、好ましくは50~200nmの範囲で選ばれる。なお、発光を透過させるため、有機EL素子の陽極又は陰極のいずれか一方が、透明又は半透明であれば発光効率が向上するので好都合である。

【0116】次に有機EL素子の作製方法について説明する。薄膜化の方法としては、前記の如くスピコート法、キャスト法、蒸着法などがあるが、均質な膜が得られやすく、かつピンホールが生成しにくいなどの点から、真空蒸着法が好ましい。薄膜化に、真空蒸着法を採用する場合、その蒸着条件は、使用する化合物の種類、分子堆積膜の目的とする結晶構造、会合構造などにより異なるが、一般にボート加熱温度50~450 $^{\circ}C$ 、真空度 10^{-6} ~ 10^{-3} Pa、蒸着速度0.01~50nm/秒、基板温度-50~300 $^{\circ}C$ 、膜厚5nm~5 μ mの範囲で適宜選ぶことが望ましい。

【0117】前記の様に、適当な基板上に、所望の電極用物質、例えば陽極用物質からなる薄膜を、1 μ m以下、好ましくは10~200nmの範囲の膜厚になるように、蒸着やスパッタリングなどの方法により形成させて陽極を作製した後、該陽極上に前記の通り正孔注入層、正孔輸送層、発光層、電子輸送層/電子注入層から

なる各層薄膜を形成させた後、その上に陰極用物質からなる薄膜を1 μ m以下、好ましくは50~200nmの範囲の膜厚になるように、例えば蒸着やスパッタリングなどの方法により形成させ、陰極を設けることにより、所望の有機EL素子が得られる。この有機EL素子の作製は、一回の真空引きで一貫してこの様に正孔注入層から陰極まで作製するのが好ましいが、作製順序を逆にして、陰極、電子注入層、発光層、正孔注入層、陽極の順に作製することも可能である。このようにして得られた有機EL素子に、直流電圧を印加する場合には、陽極を+、陰極を-の極性として電圧5~40V程度を印加すると、発光が観測できる。また、逆の極性で電圧を印加しても電流は流れずに発光は全く生じない。さらに、交流電圧を印加する場合には、陽極が+、陰極が-の状態になったときのみ発光する。なお、印加する交流の波形は任意でよい。

【0118】

【実施例】以下、実施例を挙げて本発明を詳細に説明するが、本発明の態様はこれに限定されるものではない。

【0119】実施例1(電子輸送層)

陽極としてガラス板上にITO(インジウムチンオキsid)を150nm成膜した基板(NHテクノグラス社製:NA-45)にパターニングを行った後、このITO透明電極を設けた透明支持基板をi-プロピルアルコールで超音波洗浄し、乾燥窒素ガスで乾燥し、UVオゾン洗浄を5分間行った。

【0120】この透明支持基板を、市販の真空蒸着装置の基板ホルダーに固定し、一方、モリブデン製抵抗加熱ボートに、m-MTDATAを200mg入れ、別のモリブデン製抵抗加熱ボートにDPVBiを200mg入れ、また別のモリブデン製抵抗加熱ボートにBCPを200mgを入れ真空蒸着装置に取付けた。

【0121】次いで、真空槽を 4×10^{-4} Paまで減圧した後、m-MTDATAの入った前記加熱ボートに通電して加熱し、蒸着速度0.1~0.3nm/secで透明支持基板に膜厚25nmで蒸着し、さらに、DPVBiの入った前記加熱ボートに通電して加熱し、蒸着速度0.1~0.3nm/secで膜厚20nmで蒸着し、発光層を設けた。蒸着時の基板温度は室温であった。

【0122】ついで、BCPの入った前記加熱ボートに通電して加熱し、蒸着速度0.1~0.3nm/secで30nmの電子輸送層を設けた。

【0123】次に、フッ化リチウム0.5nmおよびアルミニウムを110nm蒸着して陰極を形成し、表1に示す比較用有機EL素子OLED1-1を作製した。


【0124】上記有機EL素子OLED1-1のBCPを表1に記載の化合物に替えた以外は有機エレクトロルミネッセンス素子OLED1-1と同様にして、有機エレクトロルミネッセンス素子OLED1-2~12を作

製した。


【0125】

【化23】


m-MTDATA

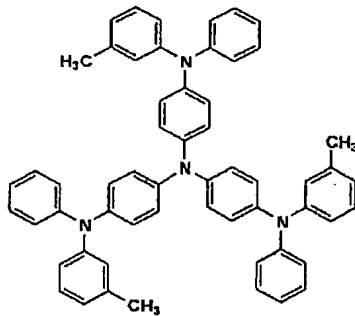

BCP




DPVBi

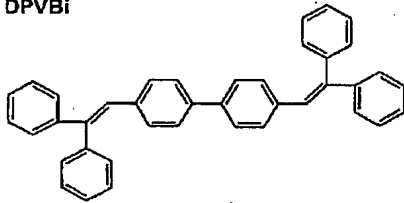


【0126】

【化24】

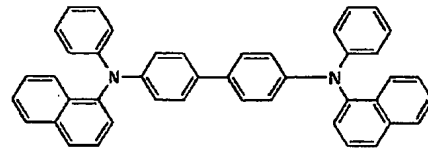
* α -NPDAlq₃

10



CBP

20



【0127】これらの素子を温度23度、乾燥窒素ガス雰囲気下で10V直流電圧印可による連続点灯を行い、点灯開始時の発光輝度(c d/m²)、発光効率(ln/W)および輝度の半減する時間を測定した。発光輝度、発光効率は有機エレクトロルミネッセンス素子OLED1-1を100とした時の相対値で表し、輝度の半減する時間は有機エレクトロルミネッセンス素子OLED1-1の輝度が半減する時間を100とした相対値で表した。結果を表1に示す。なお全ての素子において発光色は青色であった。

【0128】

【表1】

有機EL素子	電子輸送層	発光輝度	発光効率	半減時間	備考
OLED1-1	BCP	100	100	100	比較
OLED1-2	1-1	115	109	146	本発明
OLED1-3	1-2	122	124	183	本発明
OLED1-4	1-4	130	142	184	本発明
OLED1-5	2-3	135	126	203	本発明
OLED1-6	2-6	142	132	253	本発明
OLED1-7	2-11	139	126	213	本発明
OLED1-8	3-2	124	134	253	本発明
OLED1-9	4-4	136	125	286	本発明
OLED1-10	4-5	164	163	306	本発明
OLED1-11	4-6	172	168	299	本発明
OLED1-12	4-8	179	197	288	本発明

【0129】表1より、本発明の化合物を用いた有機EL素子は、点灯開始時の発光輝度、発光効率及び輝度の

半減する時間が改善されているのが分かる。特に、輝度の半減する時間が改善されているのが分かる。

【0130】実施例2（リン光ホスト化合物）
エレクトロルミネッセンス素子有機EL素子OLED2-1～2-17を以下のように作製した。
【0131】〈有機EL素子の作製〉陽極として100mm×100mm×1.1mmのガラス基板上にITOを150nm成膜した基板（NHテクノグラス社製NA-45）にパターニングを行った後、このITO透明電極を設けた透明支持基板をイソプロピルアルコールで超音波洗浄し、乾燥窒素ガスで乾燥し、UVオゾン洗浄を5分間行なった。
【0132】この透明支持基板を、市販の真空蒸着装置の基板ホルダーに固定し、一方、モリブデン製抵抗加熱ボートに、 α -NPDを200mg入れ、別のモリブデン製抵抗加熱ボートにCBPを200mg入れ、別のモリブデン製抵抗加熱ボートにバスキュロイン（BCP）を200mg入れ、別のモリブデン製抵抗加熱ボートにIr-1（リン光性化合物）を100mg入れ、さらに別のモリブデン製抵抗加熱ボートにAlq₃を200mg入れ、真空蒸着装置に取付けた。次いで、真空槽を 4×10^{-4} Paまで減圧した後、 α -NPDの入った前記加熱ボートに通電して加熱し、蒸着速度0.1nm/secで透明支持基板に蒸着し、膜厚45nmの正孔輸送層を設けた。さらに、CBPとIr-1の入った前記加熱ボートに通電して加熱し、それぞれ蒸着速度0.1nm/sec、0.01nm/secで前記正孔輸送層上に共蒸着して膜厚20nmの発光層を設けた。なお、蒸着時の基板温度は室温であった。さらに、BCPの入った前記加熱ボートに通電して加熱し、蒸着速度0.1nm/secで前記発光層の上に蒸着して膜厚1*

*0nmの正孔阻止の役割も兼ねた電子輸送層を設けた。その上に、さらに、Alq₃の入った前記加熱ボートに通電して加熱し、蒸着速度0.1nm/secで前記電子輸送層の上に蒸着して更に膜厚40nmの電子注入層を設けた。なお、蒸着時の基板温度は室温であった。
【0133】次に、フッ化リチウム0.5nmおよびアルミニウム110nmを蒸着して陰極を形成し、有機EL素子OLED2-1を作製した。
【0134】上記において、発光層のCBPを表2に示す化合物に置き換えた以外は全く同じ方法で、有機EL素子OLED2-2～2-17を作製した。
【0135】上記で使用した化合物の構造を以下に示す。
〈有機EL素子OLED2-1～2-17の発光輝度、発光効率および発光寿命の評価〉有機EL素子OLED2-1では、初期駆動電圧3Vで電流が流れ始め、発光層のドーバントであるリン光性化合物からの緑色の発光を示した。有機EL素子OLED2-1の温度23℃、乾燥窒素ガス雰囲気下で9V直流電圧を印加した時の発光輝度（cd/m²）、発光効率（lm/W）および輝度の半減する時間を測定した。発光輝度、発光効率は有機エレクトロルミネッセンス素子OLED2-1を100とした時の相対値で表し、輝度の半減する時間も有機エレクトロルミネッセンス素子OLED2-1を100とした時の相対値で表した。発光輝度（cd/m²）については、ミノルタ社製CS-1000を用いて測定した。
【0136】
【表2】

有機EL素子	ホスト化合物	発光輝度	発光効率	半減時間	備考
OLED2-1	CBP	100	100	100	比較
OLED2-2	5-1	112	103	201	本発明
OLED2-3	5-3	126	135	222	本発明
OLED2-4	5-5	136	132	198	本発明
OLED2-5	5-8	143	125	312	本発明
OLED2-6	5-11	147	136	204	本発明
OLED2-7	5-14	139	151	198	本発明
OLED2-8	6-1	141	156	295	本発明
OLED2-9	6-3	135	143	287	本発明
OLED2-10	7-2	122	144	278	本発明
OLED2-11	7-5	153	167	335	本発明
OLED2-12	7-6	158	171	264	本発明
OLED2-13	1-2	146	135	264	本発明
OLED2-14	2-6	143	142	267	本発明
OLED2-15	2-11	132	129	199	本発明
OLED2-16	4-6	136	137	248	本発明
OLED2-17	4-8	156	176	346	本発明

【0137】表2から明らかなように、本発明の化合物をホストに用いたエレクトロルミネッセンス素子は、発

光輝度が高く、発光寿命が長いことから、有機EL素子として非常に有用であることがわかった。

【0138】 燐光化合物をIr-12またはIr-9に変更した以外は有機EL素子OLED2-1～2-17と同様にして作製した有機EL素子においても同様の効果が得られた。なお、Ir-12を用いた素子からは青色の発光が、Ir-9を用いた素子からは赤色の発光がえられた。

【0139】 実施例3（電子輸送層）

*

※ 実施例2の有機EL素子OLED2-1のBCPを表3に示す化合物に置き換えた以外は全く同じ方法で、有機EL素子OLED3-1～3-10を作製した。実施例2と同様の方法で発光輝度、発光効率および輝度の半減する時間を測定した。

【0140】

【表3】

有機EL素子	電子輸送層	発光輝度	発光効率	半減時間	備考
OLED2-1	BCP	100	100	100	比較例
OLED3-1	5-5	126	125	268	本発明
OLED3-2	6-1	135	134	278	本発明
OLED3-3	6-3	134	155	266	本発明
OLED3-4	1-4	146	142	357	本発明
OLED3-5	1-5	141	135	361	本発明
OLED3-6	2-6	140	150	378	本発明
OLED3-7	2-11	132	149	299	本発明
OLED3-8	3-1	144	139	357	本発明
OLED3-9	4-6	146	138	375	本発明
OLED3-10	4-9	150	144	388	本発明

【0141】 表3から明らかなように、本発明の化合物を電子輸送層に用いたエレクトロルミネッセンス素子は、発光輝度、発光効率及び輝度の半減する時間が改善されているのが分かる。特に、輝度の半減する時間が改善されているのが分かる。

【0142】 実施例4（正孔輸送層）

実施例2の有機EL素子OLED2-1の α -NPDを※

※ 表4に示す化合物に置き換えた以外は全く同じ方法で、有機EL素子OLED4-1～4-4を作製した。実施例2と同様の方法で発光輝度、発光効率および輝度の半減する時間を測定した。

【0143】

【表4】

有機EL素子	正孔輸送層	発光輝度	発光効率	半減時間	備考
OLED2-1	α -NPD	100	100	100	比較例
OLED4-1	5-9	123	115	156	本発明
OLED4-2	5-10	135	132	189	本発明
OLED4-3	5-12	141	136	199	本発明
OLED4-4	5-15	136	129	187	本発明

【0144】 表4から明らかなように、本発明の化合物を正孔輸送層に用いたエレクトロルミネッセンス素子は、発光輝度、発光効率及び輝度の半減する時間が改善されているのが分かる。

【0145】 実施例5

実施例2で作製したそれぞれ赤色、緑色、青色発光有機エレクトロルミネッセンス素子を同一基板上に並置し、図1に示すアクティブマトリクス方式フルカラー表示装置を作製した。

【0146】 図1には作製したフルカラー表示装置の表示部の模式図のみを示した。即ち同一基板上に、複数の走査線5及びデータ線6を含む配線部と、並置した複数の画素3（発光の色が赤領域の画素、緑領域の画素、青領域の画素等）とを有し、配線部の走査線5及び複数のデータ線6は、それぞれ導電材料からなり、走査線5とデータ線6は格子状に直交して、直交する位置で画素3

に接続している（詳細は図示せず）。前記複数画素3は、それぞれの発光色に対応した有機EL素子、アクティブ素子であるスイッチングトランジスタと駆動トランジスタそれぞれが設けられたアクティブマトリクス方式で駆動されており、走査線5から走査信号が印加されると、データ線6から画像データ信号を受け取り、受け取った画像データに応じて発光する。この様に各赤、緑、青の画素を適宜、並置することによって、フルカラー表示が可能となる。

【0147】 該フルカラー表示装置を駆動することにより、輝度の高い鮮明なフルカラー動画表示が得られた。

【0148】

【発明の効果】 本発明により、発光輝度の向上および耐久性の向上の双方を達成した有機エレクトロルミネッセンス素子を提供することが出来、本発明の有機エレクトロルミネッセンス素子を用いた発光輝度の高い、長寿命

な表示装置を提供することが出来る。

【図面の簡単な説明】

【図1】 作製したフルカラー表示装置の表示部の模式図。

【符号の説明】

* A 表示部

3 画素

5 走査線

6 データ線

*

【図1】

